


Ipašības

Uzticams un universāls kukaiņu kontroles gaisa aizkars, kas ir aprīkots ar kukaiņu atbaidītāju gaisa izplūdes optimizēšanai ar minimālu turbulenci maksimālajā ātrumā, tādā veidā veidojot efektīvu gaisa barjeru pret kukaiņiem. FLY KL ir ieteicams kukaiņu iekļūšanas samazināšanai durvīs ar augstumu līdz 3 metriem.



- "Speciāli izstrādāts kukaiņu kontrolei ieejās, piemēram, pārtikas uzņēmumos un rūpnīcās, slimnīcās vai tīrās zonās. Liela ātruma gaisa barjera lidojošo kukaiņu ielidošanas ēkā novēršanai. Līdz 3 metru augstām durvīm saskaņā ar NSF 37 standartu."
- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas un nerūsējošais tērauds.
- Liels slīpēts ieplūdes režģis, kas novērš intensīvu apkopi.
- Iekļauj pret kukaiņu izplūdes komplektu ar anodēta alumīnija izplūdes lāpstiņām, spārnu formas, pielāgojasm no 0 līdz 15° no katras puses.
- "A" tips bez apkures, tikai gaiss.
- Iekļauj Plug&Play manuālo automātisko vadību ar 10m RJ45 kabeli un magnētisko durvju kontaktu. Pēc izvēles: Gudrā vadība (programmējama, automātiska, inteliģenta, enerģijas taupīšana, Modbus RTU priekš BMX...)

Specifikācijas


50Hz

Modelis	Nominālā gaisa plūsma	Ieteicamais uzstādīšanas augstums
	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
FLY KL 1000 A	4000	3
FLY KL 1500 A	6000	3
FLY KL 2000 A	8000	3
FLY KL 2500 A	10000	3
FLY KL 3000 A	12000	3

60Hz

Modelis	Nominālā gaisa plūsma	Ieteicamais uzstādīšanas augstums
	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
FLY KL 1000 A 60Hz	4000	3
FLY KL 1500 A 60Hz	6000	3
FLY KL 2000 A 60Hz	8000	3
FLY KL 2500 A 60Hz	10000	3
FLY KL 3000 A 60Hz	12000	3

Izmeri

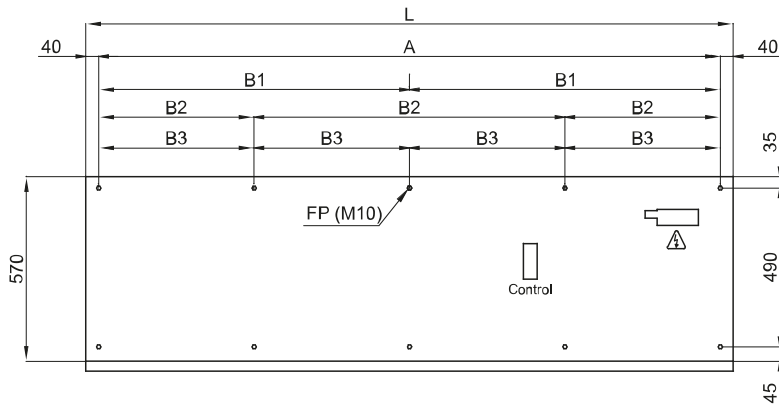

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730

