

## Īpašības



- Īpaši izstrādāts uzstādīšanai rūpnīcu auksto nolikavu un saldētavu durvīs ar lielā temperatūras atšķirībām.
- Samazina miglu, sniegu un ledu, samazinot negadījumu risku.
- Sistēma sastāv no diviem gaisa aizkariem: Speciāls Duojet gaisa aizkars ar plēnumu un gaisa aizkars Kool. Rezultātā ir trīs sistēmu kombinācija ar 3 strūklām ar dažādām temperatūrām un dažādiem ātrumiem. &#10Augstas efektivitātes barjera pret lielu siltuma daudzuma zaudējumu lielas temperatūras starpības dēļ (īsāks atmaksāšanās laiks).
- Sturktūras balsts ar sānu sienām, lai pārklātu 100% no atvēruma ar 3 strūklām, ko nodrošina citi.
- Pašbalstāma korpusa konstrukcija izgatavota no nerūsējošā tērauda plāksnes. Cinkots tērauds strukturālā epoksīda poliestera krāsojumā baltā RAL 9016 vai citā krāsā pēc pieprasījuma.
- Liels slīpēts ieplūdes režģis, kas novērš intensīvu apkopi.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojasm no 0 līdz 15° no katras puses.
- Duojet ar IP55 AC centrālās ventilatoriem un Kool ar EC ventilatoriem (abi ar dubulto ieplūdi, ārējo rotora dzinēju un iebūvētu termiskās aizsardzības kontaktu). Visi ir aprīkoti ar 5 ātrumu selektoru, ļoti zems trokšņa līmenis.
- Iekļauj elektriski aizsargātus elementus no 3 jaudas posmiem ar iebūvētu regulēšanu.
- Triojet ir automātiski pilnībā vadāma ar Clever Control. Elektronika un kontrolieri iekšpusē ir aizsargāti ar IP65 kastēm. Plug & Play savienojumi.
- Gatavs BMS savienošanas caur Modbus RTU.

## Specifikācijas

50Hz


| Modelis                  | Nominālā gaisa plūsma | Elektriskās apkures jauda 400Vx3 | Ieteicamais uzstādīšanas augstums |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                          | (m <sup>3</sup> /h)   | (kW)                             | (m)                               |
| TRIOJET SYSTEM 1000      | 5900                  | 3/6/9                            | 2-4                               |
| TRIOJET SYSTEM 1000 INOX | 5900                  | 3/6/9                            | 2-4                               |
| TRIOJET SYSTEM 1500      | 8400                  | 4/8/12                           | 2-4                               |
| TRIOJET SYSTEM 1500 INOX | 8400                  | 4/8/12                           | 2-4                               |
| TRIOJET SYSTEM 2000      | 11800                 | 6/12/18                          | 2-4                               |
| TRIOJET SYSTEM 2000 INOX | 11800                 | 6/12/18                          | 2-4                               |
| TRIOJET SYSTEM 2500      | 14300                 | 6/12/18                          | 2-4                               |
| TRIOJET SYSTEM 2500 INOX | 14300                 | 6/12/18                          | 2-4                               |
| TRIOJET SYSTEM 3000      | 16800                 | 8/16/24                          | 2-4                               |
| TRIOJET SYSTEM 3000 INOX | 16800                 | 8/16/24                          | 2-4                               |

60Hz

| Modelis                       | Nominālā gaisa plūsma | Elektriskās apkures jauda 400Vx3 | Ieteicamais uzstādīšanas augstums |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                               | (m <sup>3</sup> /h)   | (kW)                             | (m)                               |
| TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz      | 5620                  | 3/6/9                            | 2-4                               |
| TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz INOX | 5620                  | 3/6/9                            | 2-4                               |
| TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz      | 8240                  | 4/8/12                           | 2-4                               |
| TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz INOX | 8240                  | 4/8/12                           | 2-4                               |
| TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz      | 11240                 | 6/12/18                          | 2-4                               |
| TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz INOX | 11240                 | 6/12/18                          | 2-4                               |
| TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz      | 13600                 | 6/12/18                          | 2-4                               |
| TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz INOX | 13600                 | 6/12/18                          | 2-4                               |
| TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz      | 15960                 | 8/16/24                          | 2-4                               |
| TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz INOX | 15960                 | 8/16/24                          | 2-4                               |



Izmeri

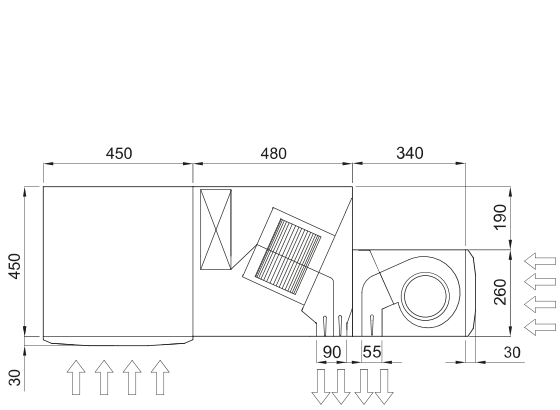

| L    | A    | B    |
|------|------|------|
| 1000 | 920  | -    |
| 1500 | 1420 | 710  |
| 2000 | 1920 | 960  |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |

