

## Ipašības

Gaisa aizkaram ARIS ir gluds priekšējais panelis ar ieapaļotām malām un formām, uz kuras var novietot logotipu, apgaismojumu, banerus vai drošības un informācijas zīmes. Gaisa ieplūdes rēste ir paslēpta aizkara augšējā daļā, tāpēc neviens neredzēs gaisa aizkaru un filtru iekšpusē.

Gaisa aizkara ARIS mūsdienīgs, apdomīgs un elegantais dizains kopā ar tā augstās kvalitātes apdari padara to par labāko gaisa aizkaru tirdzniecības vietām ieeju ar augstumu līdz 2,8 metriem. Veicot uzstādīšanu, tas garantē efektīvu un stabilu gaisa kondicionēšanu bez straujas saskarsmes ar interjera arhitektūru un telpas dizainu.



- Stīlīgs, apdomīgs un mūsdienīgs dizains, kas pielāgojas jebkurai interjeram.
- Gluds priekšējais panelis, pielāgojams ar logotipiem, apgaismojumu, uzrakstu vai drošības un informatīvajām zīmēm, atbilstoši klienta vajadzībām.
- Pašbalstošs tērauda apaļš korpuss ar plastmasas sānu vākiem bez malām., standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas.
- Slēpta augšējā gaisa ieieja novēršot ierīces un ieplūdes režģa redzamību no iekšpuses.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas.
- Zema trokšņa savīti šķērsplūsmas ventilatori, vadāmi ar 2 ātrumu ārējo rotora dzinēju.
- "P" tips ar ūdens apsildāmo spoli. "E" tips ar elektriski aizsargātiem elementiem, trīs posmiem ar iebūvētu regulēšanu. "A" tips bez apkures, tikai gaiss.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)




## Specifikācijas

50Hz

Modelis	Nominālā gaisa plūsma	Ieteicamais uzstādīšanas augstums
	(m <sup>3</sup> /h)	
ARIS 1000 A	1900	2,5-3,5
ARIS 1500 A	2800	2,5-3,5
ARIS 2000 A	3800	2,5-3,5

Modelis	Nominālā gaisa plūsma	Elektriskās apkures jauda 400Vx3	Ieteicamais uzstādīšanas augstums
	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	
ARIS 1000 E	1800	3/6/9	2,5-3,5
ARIS 1500 E	2800	4/8/12	2,5-3,5
ARIS 2000 E	3600	6/12/18	2,5-3,5

Modelis	Nominālā gaisa plūsma (m <sup>3</sup> /h)	Apkures jauda		Ieteicamais uzstādīšanas augstums (m)
		80/60°C (kW)	60/40°C (kW)	
ARIS 1000 P86	1750	9,32	-	2,5-3,5
ARIS 1500 P86	2625	14,5	-	2,5-3,5
ARIS 2000 P86	3500	19,34	-	2,5-3,5
ARIS 1000 P64	1600	-	7,27	2,5-3,5
ARIS 1500 P64	2350	-	11,15	2,5-3,5
ARIS 2000 P64	3200	-	15,08	2,5-3,5

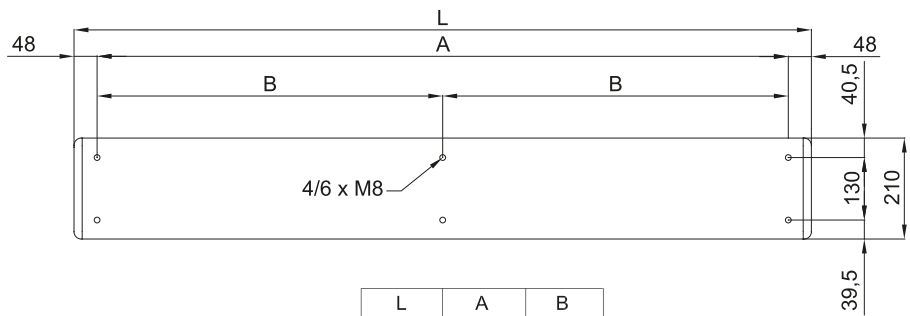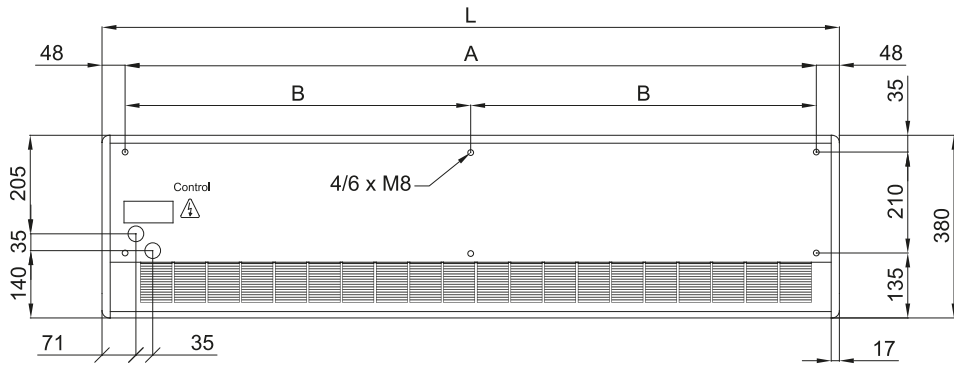

	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970