


Ipašības

Kukaiņu kontroles gaisa aizkars ar kompaktu un sitlīgu dizainu bez apsildes. Gaisa aizkars FLY veido liela ātruma blīvu gaisa strūklu, kas līdz minimumam noved kukaiņu iekļūšanu ēkā caur atverēm (durvīm vai logiem) ar augstumu līdz 2 metriem.

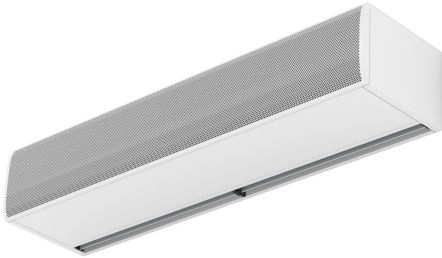

- "Speciāli izstrādāts kukaiņu kontrolei ieejās, piemēram, pārtikas uzņēmumos un rūpnīcās, slimnīcās vai tīrās zonās. Liela ātruma gaisa barjera lidojošo kukaiņu ielidošanas ēkā novēršanai. Līdz 2 metru augstām durvīm saskaņā ar NSF 37 standartu."
- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas un nerūsējošais tērauds.
- Liels slīpēts ieplūdes režģis, kas novērš intensīvu apkopi.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojasm no 0 līdz 15° no katras puses.
- EC Dubultās ieplūdes centrālās ventilatori, vadāma ar ārējā rotora dzinēju un zema trokšņa līmeni, ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- "A" tips bez apkures, tikai gaiss.
- Iekļauj Plug&Play manuālo automātisko vadību ar 7m RJ45 kabeli un magnētisko durvju kontaktu. Pēc izvēles: Gudrā vadība (programmējama, automātiska, inteliģenta, enerģijas taupīšana, Modbus RTU priekš BMX...)



Specifikācijas

50Hz

| Modelis | Nominālā gaisa plūsma | leteicamais uzstādīšanas augstums |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | (m ³ /h) | (m) |
| FLY K 1000 A | 2700 | 2 |
| FLY K 1500 A | 3600 | 2 |
| FLY K 2000 A | 5400 | 2 |
| FLY K 2500 A | 6300 | 2 |
| FLY K 3000 A | 7200 | 2 |

60Hz

| Modelis | Nominālā gaisa plūsma | leteicamais uzstādīšanas augstums |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | (m ³ /h) | (m) |
| FLY K 1000 A | 2700 | 2 |
| FLY K 1500 A | 3600 | 2 |
| FLY K 2000 A | 5400 | 2 |
| FLY K 2500 A | 6300 | 2 |
| FLY K 3000 A | 7200 | 2 |

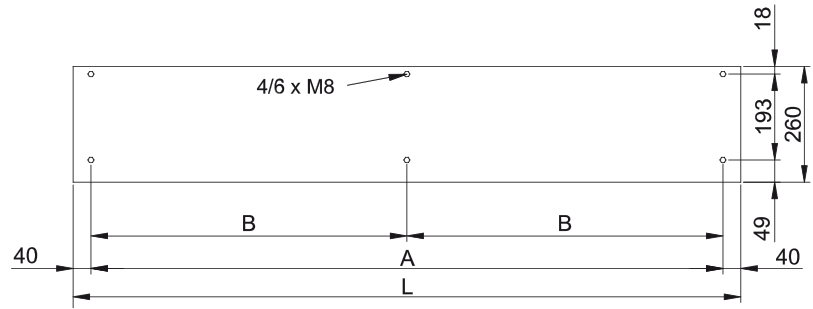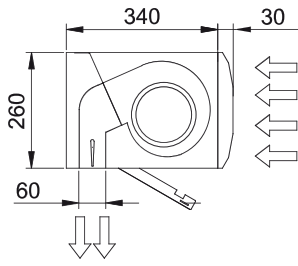

| L | A | B |
|------|------|------|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |

