



Ipašības



- Augstas veiktspējas rūpniecisks gaisa aizkars vertikālai un horizontālai uzstādīšanai lielās rūpnīcu durvīs. Pieejamie garumi: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 un 3.5 metri. Viegli piestiprināmi moduļi lielu izmēru sasniegšanai.
- Smaga pašbalstāma korpusa konstrukcija izgatavota no cinkota tērauda plāksnes, standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas.
- Dubultā izplūde ar Coanda efektu lielākas un efektīvākas gaisa strūklas sasniegšanai. Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojasm no 0 līdz 15° no katras puses.
- Augstas efektivitātes un zema trokšņa aksiālie ventilatori, kas tiek vadīti ar ārējo rotora vienfāzes 230V dzinēju. Pēc izvēles trīsfāzu 400V. Neprasa apkopi. EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- "P" tips ar ūdens apsildāmo spoli. "E" tips ar elektriski aizsargātiem elementiem, trīs posmiem ar iebūvētu regulēšanu. "A" tips bez apkures, tikai gaiss.
- Regulēšana nav iekļauta. Pēc izvēles: Pamata regulēšana ar Plug&play vadības paneli, 10m RJ45 kabeli un attālināto vadību. Uzlabotā regulēšana ar Clever (automātiskā, inteligenta, enerģijas taupīšana, Modbus RTU priekš BMS, ...)

Specifikācijas

50Hz

| Modelis               | Nominālā gaisa plūsma | Ieteicamais uzstādīšanas augstums |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                       | (m³/h)                |                                   |
| MXW 1500 A 400Vx3     | 7000                  | 4-6                               |
| MXW 1500 A 400Vx3 W/R | 7000                  | 4-6                               |
| MXW 2000 A 400Vx3 W/R | 10500                 | 4-6                               |
| MXW 2000 A 400Vx3     | 10500                 | 4-6                               |
| MXW 2500 A 400Vx3 W/R | 14000                 | 4-6                               |
| MXW 2500 A 400Vx3     | 14000                 | 4-6                               |
| MXW 3000 A 400Vx3     | 17500                 | 4-6                               |
| MXW 3000 A 400Vx3 W/R | 17500                 | 4-6                               |
| MXW 3500 A 400Vx3     | 20800                 | 4-6                               |
| MXW 3500 A 400Vx3 W/R | 20800                 | 4-6                               |
| MXW 1500 A W/R        | 7000                  | 4-6                               |
| MXW 1500 A            | 7000                  | 4-6                               |
| MXW 2000 A            | 10500                 | 4-6                               |
| MXW 2000 A W/R        | 10500                 | 4-6                               |
| MXW 2500 A W/R        | 14000                 | 4-6                               |
| MXW 2500 A            | 14000                 | 4-6                               |
| MXW 3000 A W/R        | 17500                 | 4-6                               |
| MXW 3000 A            | 17500                 | 4-6                               |
| MXW 3500 A W/R        | 20800                 | 4-6                               |
| MXW 3500 A            | 20800                 | 4-6                               |
| MXW EC 1500 A W/R     | 9200                  | 6-8                               |
| MXW EC 2000 A W/R     | 13800                 | 6-8                               |
| MXW EC 2500 A W/R     | 18400                 | 6-8                               |
| MXW EC 3000 A W/R     | 23000                 | 6-8                               |
| MXW EC 3500 A W/R     | 27600                 | 6-8                               |

| Modelis               | Nominālā gaisa plūsma | Elektriskās apkures jauda 400Vx3 | Ieteicamais uzstādīšanas augstums |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                       | (m³/h)                | (kW)                             |                                   |
| MXW 1500 E 400Vx3 W/R | 8700                  | 10/25/35                         | 4-6                               |
| MXW 2000 E 400Vx3 W/R | 13050                 | 20/30/50                         | 4-6                               |
| MXW 2500 E 400Vx3 W/R | 17400                 | 30/40/70                         | 4-6                               |
| MXW 3000 E 400Vx3 W/R | 21750                 | 30/50/80                         | 4-6                               |
| MXW 3500 E 400Vx3 W/R | 26100                 | 30/60/90                         | 4-6                               |
| MXW 1500 E W/R        | 7000                  | 10/25/35                         | 4-6                               |
| MXW 2000 E W/R        | 10500                 | 20/30/50                         | 4-6                               |
| MXW 2500 E W/R        | 14000                 | 30/40/70                         | 4-6                               |
| MXW 3000 E W/R        | 17500                 | 30/50/80                         | 4-6                               |
| MXW 3500 E W/R        | 20800                 | 30/60/90                         | 4-6                               |
| MXW EC 1500 E W/R     | 9200                  | 10/25/35                         | 6-8                               |
| MXW EC 2000 E W/R     | 13800                 | 20/30/50                         | 6-8                               |
| MXW EC 2500 E W/R     | 18400                 | 30/40/70                         | 6-8                               |
| MXW EC 3000 E W/R     | 23000                 | 30/50/80                         | 6-8                               |
| MXW EC 3500 E W/R     | 27600                 | 30/60/90                         | 6-8                               |



| Modelis             | Nominālā gaisa plūsma<br>(m³/h) | Ieteicamais uzstādīšanas |  | Apkures jauda 80/60°C<br>(kW) | Apkures jauda 60/40°C<br>(kW) |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
|                     |                                 | augstums<br>(m)          |  |                               |                               |
| MXW 1500 P86 400Vx3 | 6800                            | 4-6                      |  | 41.39                         | -                             |
| MXW 1500 P86 400Vx3 | 6800                            | 4-6                      |  | 41.39                         | -                             |
| MXW 2000 P86 400Vx3 | 10200                           | 4-6                      |  | 61.25                         | -                             |
| MXW 2000 P86 400Vx3 | 10200                           | 4-6                      |  | 61.25                         | -                             |
| MXW 2500 P86 400Vx3 | 13600                           | 4-6                      |  | 80.05                         | -                             |
| MXW 2500 P86 400Vx3 | 13600                           | 4-6                      |  | 80.05                         | -                             |
| MXW 3000 P86 400Vx3 | 17000                           | 4-6                      |  | 99.88                         | -                             |
| MXW 3000 P86 400Vx3 | 17000                           | 4-6                      |  | 99.88                         | -                             |
| MXW 3500 P86 400Vx3 | 20300                           | 4-6                      |  | 118.28                        | -                             |
| MXW 3500 P86 400Vx3 | 20300                           | 4-6                      |  | 118.28                        | -                             |
| MXW 1500 P86        | 6800                            | 4-6                      |  | 35.69                         | -                             |
| MXW 1500 P86 W/R    | 6800                            | 4-6                      |  | 35.69                         | -                             |
| MXW 2000 P86        | 10200                           | 4-6                      |  | 56.29                         | -                             |
| MXW 2000 P86 W/R    | 10200                           | 4-6                      |  | 56.29                         | -                             |
| MXW 2500 P86 W/R    | 13600                           | 4-6                      |  | 76.97                         | -                             |
| MXW 2500 P86        | 13600                           | 4-6                      |  | 76.97                         | -                             |
| MXW 3000 P86        | 17000                           | 4-6                      |  | 97.77                         | -                             |
| MXW 3000 P86 W/R    | 17000                           | 4-6                      |  | 97.77                         | -                             |
| MXW 3500 P86        | 20300                           | 4-6                      |  | 118.28                        | -                             |
| MXW 3500 P86 W/R    | 20300                           | 4-6                      |  | 118.28                        | -                             |
| MXW EC 1500 P86 W/R | 8600                            | 6-8                      |  | 47.72                         | -                             |
| MXW EC 2000 P86 W/R | 12900                           | 6-8                      |  | 64.77                         | -                             |
| MXW EC 2500 P86 W/R | 17200                           | 6-8                      |  | 87.02                         | -                             |
| MXW EC 3000 P86 W/R | 21500                           | 6-8                      |  | 109.36                        | -                             |
| MXW EC 3500 P86 W/R | 25800                           | 6-8                      |  | 131.42                        | -                             |
| MXW 1500 P64 400Vx3 | 6800                            | 4-6                      |  | -                             | 34.09                         |
| MXW 1500 P64 400Vx3 | 6800                            | 4-6                      |  | -                             | 34.09                         |
| MXW 2000 P64 400Vx3 | 10200                           | 4-6                      |  | -                             | 50.16                         |
| MXW 2000 P64 400Vx3 | 10200                           | 4-6                      |  | -                             | 50.16                         |
| MXW 2500 P64 400Vx3 | 13600                           | 4-6                      |  | -                             | 66.19                         |
| MXW 2500 P64 400Vx3 | 13600                           | 4-6                      |  | -                             | 66.19                         |
| MXW 3000 P64 400Vx3 | 17000                           | 4-6                      |  | -                             | 92.28                         |
| MXW 3000 P64 400Vx3 | 17000                           | 4-6                      |  | -                             | 92.28                         |
| MXW 3500 P64 400Vx3 | 20300                           | 4-6                      |  | -                             | 97.92                         |
| MXW 3500 P64 400Vx3 | 20300                           | 4-6                      |  | -                             | 97.92                         |
| MXW 1500 P64        | 6800                            | 4-6                      |  | -                             | 34.09                         |
| MXW 1500 P64 W/R    | 6800                            | 4-6                      |  | -                             | 34.09                         |
| MXW 2000 P64 W/R    | 10200                           | 4-6                      |  | -                             | 50.16                         |
| MXW 2000 P64        | 10200                           | 4-6                      |  | -                             | 50.16                         |
| MXW 2500 P64 W/R    | 13600                           | 4-6                      |  | -                             | 66.19                         |
| MXW 2500 P64        | 13600                           | 4-6                      |  | -                             | 66.19                         |
| MXW 3000 P64 W/R    | 17000                           | 4-6                      |  | -                             | 92.28                         |
| MXW 3000 P64        | 17000                           | 4-6                      |  | -                             | 92.28                         |
| MXW 3500 P64        | 20300                           | 4-6                      |  | -                             | 97.92                         |
| MXW 3500 P64 W/R    | 20300                           | 4-6                      |  | -                             | 97.92                         |
| MXW EC 1500 P64 W/R | 8600                            | 6-8                      |  | -                             | 39.6                          |
| MXW EC 2000 P64 W/R | 12900                           | 6-8                      |  | -                             | 58.2                          |
| MXW EC 2500 P64 W/R | 17200                           | 6-8                      |  | -                             | 75.36                         |
| MXW EC 3000 P64 W/R | 21500                           | 6-8                      |  | -                             | 92.53                         |
| MXW EC 3500 P64 W/R | 25800                           | 6-8                      |  | -                             | 110.14                        |

60Hz

| Modelis               | Nominālā gaisa plūsma |  | Ieteicamais uzstādīšanas augstums |  |
|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--|
|                       | (m³/h)                |  | (m)                               |  |
| MXW L 1500 A 60Hz     | -                     |  | 4-6                               |  |
| MXW L 1500 A 60Hz W/R | 8240                  |  | 4-6                               |  |
| MXW L 2000 A 60Hz     | -                     |  | 4-6                               |  |
| MXW L 2000 A 60Hz W/R | 12360                 |  | 4-6                               |  |
| MXW L 2500 A 60Hz W/R | 16480                 |  | 4-6                               |  |
| MXW L 2500 A 60Hz     | -                     |  | 4-6                               |  |
| MXW L 3000 A 60Hz W/R | 20600                 |  | 4-6                               |  |




| Modelis               | Nominālā gaisa plūsma | leteicamais uzstādīšanas augstums |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                       | (m <sup>3</sup> /h)   | (m)                               |
| MXW L 3000 A 60Hz     | 20600                 | 4-6                               |
| MXW L 3500 A 60Hz     | 24720                 | 4-6                               |
| MXW L 3500 A 60Hz W/R | 24720                 | 4-6                               |
| MXW EC 1500 A W/R     | 9200                  | 6-8                               |
| MXW EC 2000 A W/R     | 13800                 | 6-8                               |
| MXW EC 2500 A W/R     | 18400                 | 6-8                               |
| MXW EC 3000 A W/R     | 23000                 | 6-8                               |
| MXW EC 3500 A W/R     | 27600                 | 6-8                               |

| Modelis           | Nominālā gaisa plūsma | Elektriskās apkures jauda 400Vx3 | leteicamais uzstādīšanas augstums |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                   | (m <sup>3</sup> /h)   | (kW)                             | (m)                               |
| MXW EC 1500 E W/R | 9200                  | 10/25/35                         | 6-8                               |
| MXW EC 2000 E W/R | 13800                 | 20/30/50                         | 6-8                               |
| MXW EC 2500 E W/R | 18400                 | 30/40/70                         | 6-8                               |
| MXW EC 3000 E W/R | 23000                 | 30/50/80                         | 6-8                               |
| MXW EC 3500 E W/R | 27600                 | 30/60/90                         | 6-8                               |

| Modelis             | Nominālā gaisa plūsma<br>(m <sup>3</sup> /h) | leteicamais uzstādīšanas<br>augstums | Apkures jauda 80/60°C | Apkures jauda 60/40°C |
|---------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |  | (m)                                  | (kW)                  | (kW)                  |
| MXW EC 1500 P86 W/R | 8600   | 6-8                                  | 47.72                 | -                     |
| MXW EC 2000 P86 W/R | 12900  | 6-8                                  | 64.77                 | -                     |
| MXW EC 2500 P86 W/R | 17200  | 6-8                                  | 87.02                 | -                     |
| MXW EC 3000 P86 W/R | 21500  | 6-8                                  | 109.36                | -                     |
| MXW EC 3500 P86 W/R | 25800  | 6-8                                  | 131.42                | -                     |
| MXW EC 1500 P64 W/R | 8600   | 6-8                                  | -                     | 39.6                  |
| MXW EC 2000 P64 W/R | 12900  | 6-8                                  | -                     | 58.2                  |
| MXW EC 2500 P64 W/R | 17200  | 6-8                                  | -                     | 75.36                 |
| MXW EC 3000 P64 W/R | 21500  | 6-8                                  | -                     | 92.53                 |
| MXW EC 3500 P64 W/R | 25800  | 6-8                                  | -                     | 110.14                |

Izmeri

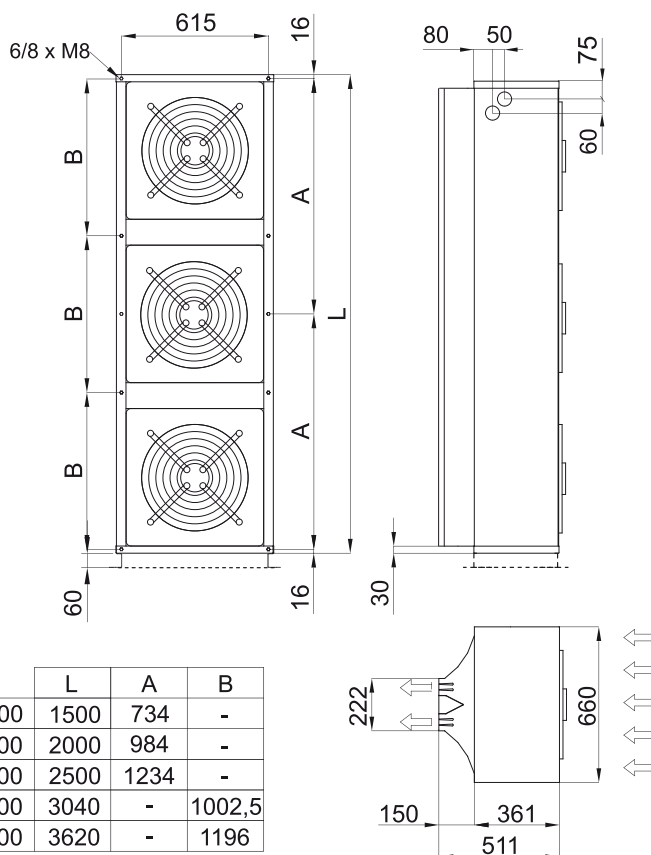

|          | L    | A    | B      |
|----------|------|------|--------|
| MXW 1500 | 1500 | 734  | -      |
| MXW 2000 | 2000 | 984  | -      |
| MXW 2500 | 2500 | 1234 | -      |
| MXW 3000 | 3040 | -    | 1002,5 |
| MXW 3500 | 3620 | -    | 1196   |