



Ipašības



- Augstas veiktspējas rūpniecisks gaisa aizkars vertikālai un horizontālai uzstādīšanai lielās rūpnīcu durvīs. Pieejamie garumi: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 un 3.5 metri. Viegli piestiprināmi moduļi lielu izmēru sasniegšanai.
- Smaga pašbalstāma korpusa konstrukcija izgatavota no cinkota tērauda plāksnes, standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas.
- Dubultā izplūde ar Coanda efektu lielākas un efektīvākas gaisa strūklas sasniegšanai. Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojasm no 0 līdz 15° no katras puses.
- Augstas efektivitātes un zema trokšņa aksiālie ventilatori, kas tiek vadīti ar ārējo rotora vienfāzes 230V dzinēju. Pēc izvēles trīsfāzu 400V. Neprasa apkopi. EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- "P" tips ar ūdens apsildāmo spoli. "E" tips ar elektriski aizsargātiem elementiem, trīs posmiem ar iebūvētu regulēšanu. "A" tips bez apkures, tikai gaiss.
- Regulēšana nav iekļauta. Pēc izvēles: Pamata regulēšana ar Plug&play vadības paneli, 10m RJ45 kabeli un attālināto vadību. Uzlabotā regulēšana ar Clever (automātiskā, inteligenta, enerģijas taupīšana, Modbus RTU priekš BMS, ...)

Specifikācijas

50Hz

Modelis	Nominālā gaisa plūsma	Ieteicamais uzstādīšanas augstums
	(m³/h)	
MXW 1500 A 400Vx3	7000	4-6
MXW 1500 A 400Vx3 W/R	7000	4-6
MXW 2000 A 400Vx3 W/R	10500	4-6
MXW 2000 A 400Vx3	10500	4-6
MXW 2500 A 400Vx3 W/R	14000	4-6
MXW 2500 A 400Vx3	14000	4-6
MXW 3000 A 400Vx3	17500	4-6
MXW 3000 A 400Vx3 W/R	17500	4-6
MXW 3500 A 400Vx3	20800	4-6
MXW 3500 A 400Vx3 W/R	20800	4-6
MXW 1500 A W/R	7000	4-6
MXW 1500 A	7000	4-6
MXW 2000 A	10500	4-6
MXW 2000 A W/R	10500	4-6
MXW 2500 A W/R	14000	4-6
MXW 2500 A	14000	4-6
MXW 3000 A W/R	17500	4-6
MXW 3000 A	17500	4-6
MXW 3500 A W/R	20800	4-6
MXW 3500 A	20800	4-6
MXW EC 1500 A W/R	9200	6-8
MXW EC 2000 A W/R	13800	6-8
MXW EC 2500 A W/R	18400	6-8
MXW EC 3000 A W/R	23000	6-8
MXW EC 3500 A W/R	27600	6-8

Modelis	Nominālā gaisa plūsma	Elektriskās apkures jauda 400Vx3	Ieteicamais uzstādīšanas augstums
	(m³/h)	(kW)	
MXW 1500 E 400Vx3 W/R	8700	10/25/35	4-6
MXW 2000 E 400Vx3 W/R	13050	20/30/50	4-6
MXW 2500 E 400Vx3 W/R	17400	30/40/70	4-6
MXW 3000 E 400Vx3 W/R	21750	30/50/80	4-6
MXW 3500 E 400Vx3 W/R	26100	30/60/90	4-6
MXW 1500 E W/R	7000	10/25/35	4-6
MXW 2000 E W/R	10500	20/30/50	4-6
MXW 2500 E W/R	14000	30/40/70	4-6
MXW 3000 E W/R	17500	30/50/80	4-6
MXW 3500 E W/R	20800	30/60/90	4-6
MXW EC 1500 E W/R	9200	10/25/35	6-8
MXW EC 2000 E W/R	13800	20/30/50	6-8
MXW EC 2500 E W/R	18400	30/40/70	6-8
MXW EC 3000 E W/R	23000	30/50/80	6-8
MXW EC 3500 E W/R	27600	30/60/90	6-8



Modelis	Nominālā gaisa plūsma (m³/h)	Ieteicamais uzstādīšanas		Apkures jauda 80/60°C (kW)	Apkures jauda 60/40°C (kW)
		augstums (m)			
MXW 1500 P86 400Vx3	6800	4-6		41.39	-
MXW 1500 P86 400Vx3	6800	4-6		41.39	-
MXW 2000 P86 400Vx3	10200	4-6		61.25	-
MXW 2000 P86 400Vx3	10200	4-6		61.25	-
MXW 2500 P86 400Vx3	13600	4-6		80.05	-
MXW 2500 P86 400Vx3	13600	4-6		80.05	-
MXW 3000 P86 400Vx3	17000	4-6		99.88	-
MXW 3000 P86 400Vx3	17000	4-6		99.88	-
MXW 3500 P86 400Vx3	20300	4-6		118.28	-
MXW 3500 P86 400Vx3	20300	4-6		118.28	-
MXW 1500 P86	6800	4-6		35.69	-
MXW 1500 P86 W/R	6800	4-6		35.69	-
MXW 2000 P86	10200	4-6		56.29	-
MXW 2000 P86 W/R	10200	4-6		56.29	-
MXW 2500 P86 W/R	13600	4-6		76.97	-
MXW 2500 P86	13600	4-6		76.97	-
MXW 3000 P86	17000	4-6		97.77	-
MXW 3000 P86 W/R	17000	4-6		97.77	-
MXW 3500 P86	20300	4-6		118.28	-
MXW 3500 P86 W/R	20300	4-6		118.28	-
MXW EC 1500 P86 W/R	8600	6-8		47.72	-
MXW EC 2000 P86 W/R	12900	6-8		64.77	-
MXW EC 2500 P86 W/R	17200	6-8		87.02	-
MXW EC 3000 P86 W/R	21500	6-8		109.36	-
MXW EC 3500 P86 W/R	25800	6-8		131.42	-
MXW 1500 P64 400Vx3	6800	4-6		-	34.09
MXW 1500 P64 400Vx3	6800	4-6		-	34.09
MXW 2000 P64 400Vx3	10200	4-6		-	50.16
MXW 2000 P64 400Vx3	10200	4-6		-	50.16
MXW 2500 P64 400Vx3	13600	4-6		-	66.19
MXW 2500 P64 400Vx3	13600	4-6		-	66.19
MXW 3000 P64 400Vx3	17000	4-6		-	92.28
MXW 3000 P64 400Vx3	17000	4-6		-	92.28
MXW 3500 P64 400Vx3	20300	4-6		-	97.92
MXW 3500 P64 400Vx3	20300	4-6		-	97.92
MXW 1500 P64	6800	4-6		-	34.09
MXW 1500 P64 W/R	6800	4-6		-	34.09
MXW 2000 P64 W/R	10200	4-6		-	50.16
MXW 2000 P64	10200	4-6		-	50.16
MXW 2500 P64 W/R	13600	4-6		-	66.19
MXW 2500 P64	13600	4-6		-	66.19
MXW 3000 P64 W/R	17000	4-6		-	92.28
MXW 3000 P64	17000	4-6		-	92.28
MXW 3500 P64	20300	4-6		-	97.92
MXW 3500 P64 W/R	20300	4-6		-	97.92
MXW EC 1500 P64 W/R	8600	6-8		-	39.6
MXW EC 2000 P64 W/R	12900	6-8		-	58.2
MXW EC 2500 P64 W/R	17200	6-8		-	75.36
MXW EC 3000 P64 W/R	21500	6-8		-	92.53
MXW EC 3500 P64 W/R	25800	6-8		-	110.14

60Hz

Modelis	Nominālā gaisa plūsma		Ieteicamais uzstādīšanas	
	(m³/h)		augstums (m)	
MXW L 1500 A 60Hz	-		4-6	
MXW L 1500 A 60Hz W/R	8240		4-6	
MXW L 2000 A 60Hz	-		4-6	
MXW L 2000 A 60Hz W/R	12360		4-6	
MXW L 2500 A 60Hz W/R	16480		4-6	
MXW L 2500 A 60Hz	-		4-6	
MXW L 3000 A 60Hz W/R	20600		4-6	




Modelis	Nominālā gaisa plūsma	leteicamais uzstādīšanas augstums
	(m ³ /h)	(m)
MXW L 3000 A 60Hz	20600	4-6
MXW L 3500 A 60Hz	24720	4-6
MXW L 3500 A 60Hz W/R	24720	4-6
MXW EC 1500 A W/R	9200	6-8
MXW EC 2000 A W/R	13800	6-8
MXW EC 2500 A W/R	18400	6-8
MXW EC 3000 A W/R	23000	6-8
MXW EC 3500 A W/R	27600	6-8

Modelis	Nominālā gaisa plūsma	Elektriskās apkures jauda 400Vx3	leteicamais uzstādīšanas augstums
	(m ³ /h)	(kW)	(m)
MXW EC 1500 E W/R	9200	10/25/35	6-8
MXW EC 2000 E W/R	13800	20/30/50	6-8
MXW EC 2500 E W/R	18400	30/40/70	6-8
MXW EC 3000 E W/R	23000	30/50/80	6-8
MXW EC 3500 E W/R	27600	30/60/90	6-8

Modelis	Nominālā gaisa plūsma (m ³ /h)	leteicamais uzstādīšanas augstums	Apkures jauda 80/60°C	Apkures jauda 60/40°C
		(m)	(kW)	(kW)
MXW EC 1500 P86 W/R	8600	6-8	47.72	-
MXW EC 2000 P86 W/R	12900	6-8	64.77	-
MXW EC 2500 P86 W/R	17200	6-8	87.02	-
MXW EC 3000 P86 W/R	21500	6-8	109.36	-
MXW EC 3500 P86 W/R	25800	6-8	131.42	-
MXW EC 1500 P64 W/R	8600	6-8	-	39.6
MXW EC 2000 P64 W/R	12900	6-8	-	58.2
MXW EC 2500 P64 W/R	17200	6-8	-	75.36
MXW EC 3000 P64 W/R	21500	6-8	-	92.53
MXW EC 3500 P64 W/R	25800	6-8	-	110.14

Izmeri

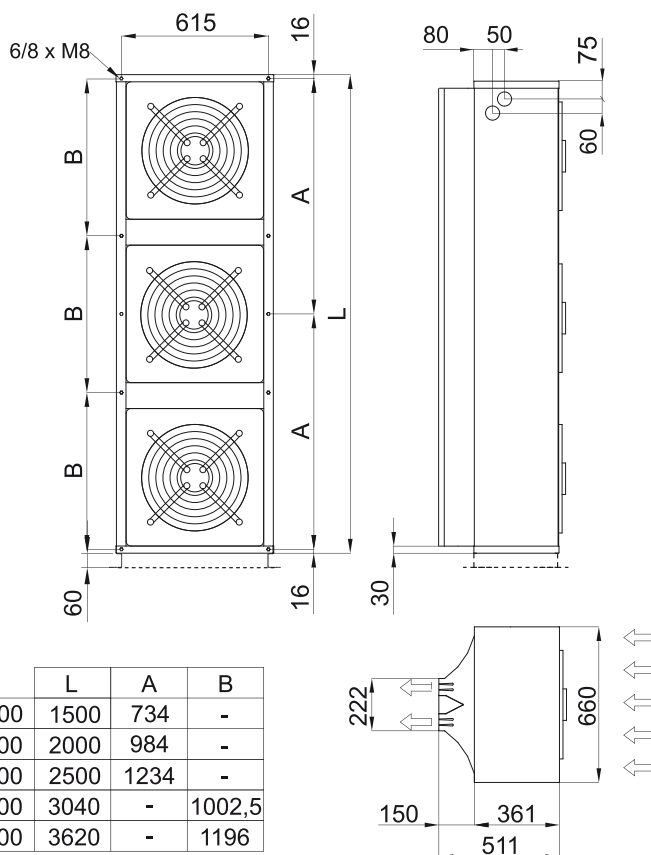

	L	A	B
MXW 1500	1500	734	-
MXW 2000	2000	984	-
MXW 2500	2500	1234	-
MXW 3000	3040	-	1002,5
MXW 3500	3620	-	1196