

## Ipašības



- Īpaši izstrādāts uzstādīšanai rūpnīcu auksto nolikavu un saldētavu durvīs ar lielā temperatūras atšķirībām.
- Samazina miglu, sniegu un ledu, samazinot negadījumu risku.
- Sistēma sastāv no diviem gaisa aizkariem: Speciāls Duojet gaisa aizkars ar plēnumu un gaisa aizkars Kool. Rezultātā ir trīs sistēmu kombinācija ar 3 strūklām ar dažādām temperatūrām un dažādiem ātrumiem. &#10Augstas efektivitātes barjera pret lielu siltuma daudzuma zaudējumu lielas temperatūras starpības dēļ (īsāks atmaksāšanās laiks).
- Sturktūras balsts ar sānu sienām, lai pārklātu 100% no atvēruma ar 3 strūklām, ko nodrošina citi.
- Pašbalstāma korpusa konstrukcija izgatavota no nerūsējošā tērauda plāksnes. Cinkots tērauds strukturālā epoksīda poliesterā krāsojumā baltā RAL 9016 vai citā krāsā pēc pieprasījuma.
- Liels slīpēts ieplūdes režģis, kas novērš intensīvu apkopi.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojasm no 0 līdz 15° no katras puses.
- Duojet ar IP55 AC centrālās ventilatoriem un Kool ar EC ventilatoriem (abi ar dubulto ieplūdi, ārējo rotora dzinēju un iebūvētu termiskās aizsardzības kontaktu). Visi ir aprīkoti ar 5 ātrumu selektoru, ļoti zems trokšņa līmenis.
- Iekļauj elektriski aizsargātus elementus no 3 jaudas posmiem ar iebūvētu regulēšanu.
- Triojet ir automātiski pilnībā vadāma ar Clever Control. Elektronika un kontrolieri iekšpusē ir aizsargāti ar IP65 kastēm. Plug & Play savienojumi.
- Gatavs BMS savienošanas caur Modbus RTU.

## Specifikācijas


50Hz

Modelis	Nominālā gaisa plūsma	Elektriskās apkures jauda 400Vx3	Ieteicamais uzstādīšanas augstums
	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1000	5900	3/6/9	2-4
TRIOJET SYSTEM 1000 INOX	5900	3/6/9	2-4
TRIOJET SYSTEM 1500	8400	4/8/12	2-4
TRIOJET SYSTEM 1500 INOX	8400	4/8/12	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000	11800	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000 INOX	11800	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500	14300	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500 INOX	14300	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000	16800	8/16/24	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000 INOX	16800	8/16/24	2-4

60Hz

Modelis	Nominālā gaisa plūsma	Elektriskās apkures jauda 400Vx3	Ieteicamais uzstādīšanas augstums
	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz	5620	3/6/9	2-4
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz INOX	5620	3/6/9	2-4
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz	8240	4/8/12	2-4
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz INOX	8240	4/8/12	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz	11240	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz INOX	11240	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz	13600	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz INOX	13600	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz	15960	8/16/24	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz INOX	15960	8/16/24	2-4

Izmeri

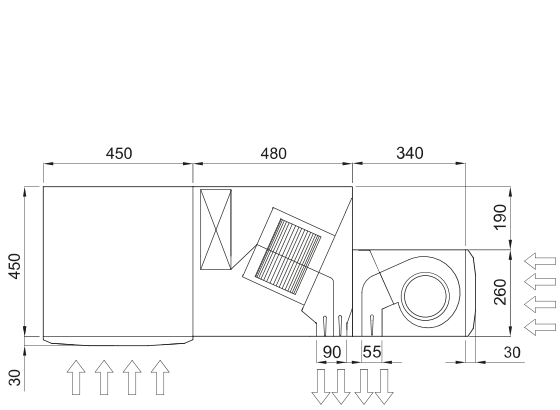

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

