Īpašības



- Īpaši izstrādāts uzstādīšanai rūpnīcu auksto nolikavu un saldētavu durvīs ar lielā temperatūras atšķirībām.
- Samazina miglu, sniegu un ledu, samazinot negadījumu risku.
- Sistēma sastāv no diviem gaisa aizkariem: Speciāls Duojet gaisa aizkars ar plēnumu un gaisa aizkars Kool. Rezultātā ir trīs sistēmu kombinācija ar 3 strūklām ar dažādām temperatūrām un dažādiem ātrumiem. &#10Augstas efektivitātes barjera pret lielu siltuma daudzuma zaudējumu lielas temperatūras starpības dēļ (īsāks atmaksāšanās laiks).
- Sturktūras balsts ar sānu sienām, lai pārklātu 100% no atvēruma ar 3 strūklām, ko nodrošina citi.
- Pašbalstāma korpusa konstrukcija izgatavota no nerūsējošā tērauda plāksnes.Cinkots tērauds strukturālā epoksīda poliestera krāsojumā baltā RAL 9016 vai citā krāsā pēc pieprasījuma.
- Liels slīpēts ieplūdes režģis, kas novērš intensīvu apkopi.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojasm no 0 līdz 15º no katras puses.
- Duojet ar IP55 AC centrbērzes ventilatoriem un Kool ar EC ventilatoriem (abi ar dubulto ieplūdi, ārējo rotora dzinēju un iebūvētu termiskās aizsardzības kontaktu). Visi ir aprīkoti ar 5 ātrumu selektoru, ļoti zems trokšņa līmenis.
- Iekļauj elektriski aizsargātus elementus no 3 jaudas posmiem ar iebūvētu regulēšanu.
- Triojet ir automātiski pilnībā vadāma ar Clever Control. Elektronika un kontrolieri iekšpusē ir aizsargāti ar IP65 kastēm. Plug & Play savienojumi.
- Gatavs BMS savienošanas caur Modbus RTU.

Specifikācijas


50Hz

Modelis	(m³/h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000	2-4		

60Hz

Modelis	(m³/h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz INOX	2-4		

Izmēri

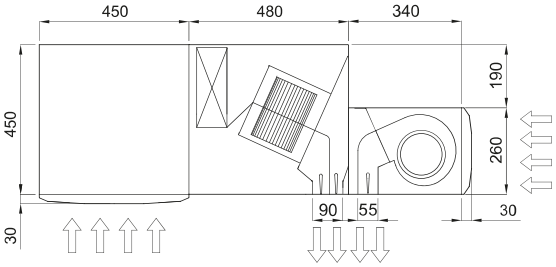

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

