# **INVISAIR DX-PA**| Gaisa aizkara siltumsūknis Panasonic

## Īpašības

- Enerģiju taupošs siltumsūkņa gaisa aizkars: Līdz 70% izmaksu un CO2 emisiju samazināšana (apkures režīms).
- Speciāli izstrādāts uzstādīšanai, kur gaisa aizkara korpuss jāudzstāda kolonnā vai starpsienās.
- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā.Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas un nerūsējošais tērauds.
- Invisair gaisa plūsma iet pa taisno līniju no gaisa ieplūdes režģa līdz izplūdei. Ieplūdes zonai iekš starpsienas vai kolonnas jābūt izstrādātai ar piemērotu režģi, ko nodrošina citi.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojasm no 0 līdz 15º no katras puses.
- Dubultas ieplūdes centrbērzes ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori.EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- Iekļauj tikai apkures tiešās izplešanās spoli ar uzstādītiem temperatūras sensoriem.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Gatavs savienošanai ar PANASONIC inventora āra siltumsūkņa bloku (R32) ar izplešanās vārstu. Nepieciešams PANASONIC DX interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.
- DX VRF:
  Gatavs savienošanai ar PANASONIC inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A). Nepieciešams PANASONIC VRF interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.

## Specifikācijas

50Hz

| Modelis | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| IECG 1000 DX10-PA | 3-4,2 | |
| IECG 1500 DX14S-PA | 3-4,2 | |
| IECG 1500 DX14E-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2000 DX22-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2500 DX28-PA | 3-4,2 | |
| IECG 3000 DX28-PA | 3-4,2 | |

| Modelis | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| IECG 1000 VRF10-PA | 3-4,2 | |
| IECG 1500 VRF13-PA | 3-4,2 | |
| IECG 1500 VRF15-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2000 VRF20-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2000 VRF24-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2500 VRF25-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2500 VRF29-PA | 3-4,2 | |
| IECG 3000 VRF29-PA | 3-4,2 | |

60Hz

| Modelis | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| IECG 1000 DX10-PA | 3-4,2 | |
| IECG 1500 DX14S-PA | 3-4,2 | |
| IECG 1500 DX14E-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2000 DX22-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2500 DX28-PA | 3-4,2 | |
| IECG 3000 DX28-PA | 3-4,2 | |

| Modelis | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| IECG 1000 VRF10-PA | 3-4,2 | |

| Modelis | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| IECG 1500 VRF13-PA | 3-4,2 | |
| IECG 1500 VRF15-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2000 VRF20-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2000 VRF24-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2500 VRF25-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2500 VRF29-PA | 3-4,2 | |
| IECG 3000 VRF29-PA | 3-4,2 | |

## Izmēri

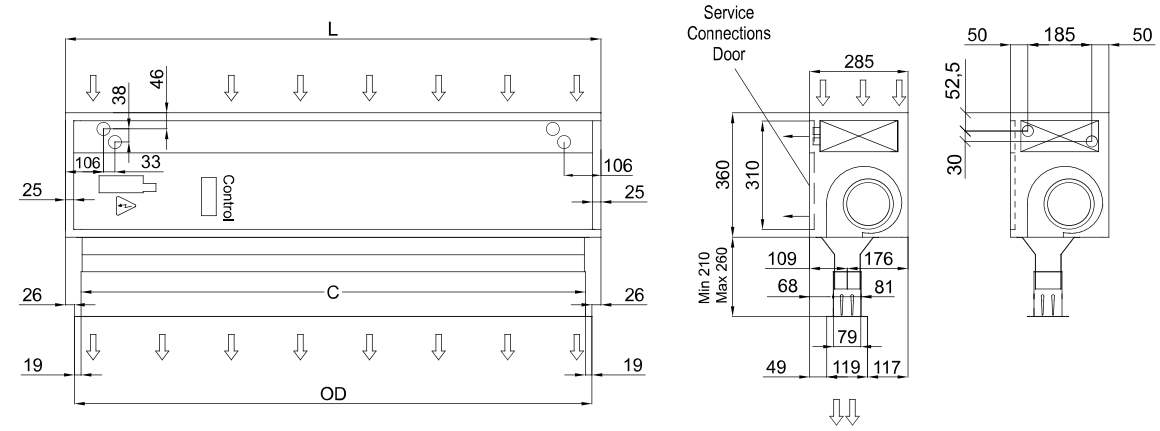

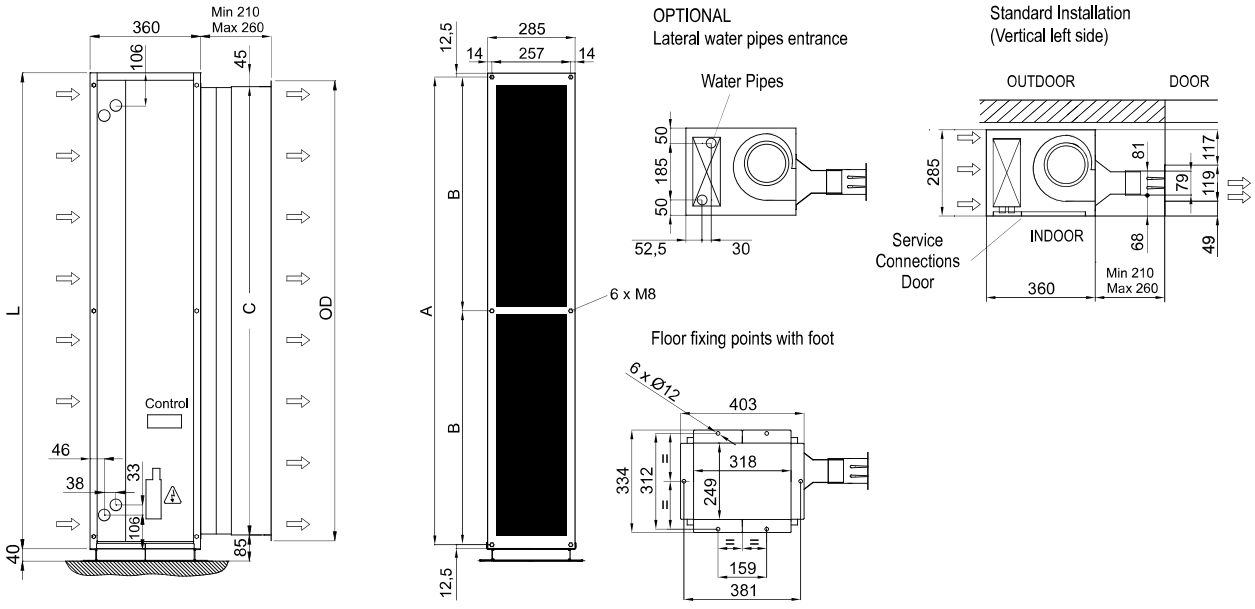
| Invisair | L | A | B | C | OD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1050 | 1025 | - | 961 | 998 |
| 1500 | 1550 | 1525 | 762,5 | 1461 | 1498 |
| 2000 | 2055 | 2030 | 1015 | 1961 | 1998 |
| 2500 | 2555 | 2530 | 1265 | 2461 | 2498 |
| 3000 | 3000 | 2975 | 1487,5 | 2961 | 2998 |