



Ipašības



- Enerģiju taupošs siltumsūkņa gaisa aizkars: Līdz 70% izmaksu un CO2 emisiju samazināšana (apkures režīms).
- Stilīgs, apdomīgs un mūsdienīgs dizains, kas pielāgojas jebkuram interjeram.
- Gluds priekšējais panelis, pielāgojams ar logotipiem, apgaismojumu, uzrakstu vai drošības un informatīvajām zīmēm, atbilstoši klienta vajadzībām.
- Pašbalstošs tērauda apaļš korpuss ar plastmasas sānu vākiem bez malām., standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas.
- Slēpta augšējā gaisa ieieja novēršot ierīces un iekļūdes režģa redzamību no iekšpuses.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojams abos virzienos.
- Dubultas iekļūdes centrālās ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori. EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- Iekšējs pirmsfiltrs iekļauts.
- Plug&Play vadības panelis CS-5DX-NE DX ar 5 ātrumu selektoru un 7m telefona kabeli iekļauts.
- DX 1:1:
Gatavs savienošanai ar HITACHI inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A). Nepieciešams HITACHI DX interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.
- DX VRF:
Gatavs savienošanai ar HITACHI inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A). Nepieciešams HITACHI VRF interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.

Specifikācijas

50Hz

Modelis	Nominālā gaisa plūsma (m³/h)	Ārējais bloks 230Vx1	Ārējais bloks 400Vx3	leteicamais uzstādīšanas
				augstums (m)
SMART ECM 1000 DX8-HI	1640	RAS-3HVNC1	-	2,5-3,8
SMART ECM 1500 DX11-HI	2460	RAS-4HVNC1E	RAS-4HNC1E	2,5-3,8
SMART ECM 2000 DX16-HI	3280	RAS-6HVNC1E	RAS-6HNC1E	2,5-3,8
SMART ECM 2500 DX21-HI	4100	-	RAS-8HNCE	2,5-3,8
SMART ECM 3000 DX26-HI	4920	-	RAS-10HNCE	2,5-3,8
SMART ECG 1000 DX8-HI	2190	RAS-3HVNC1	-	3-4,2
SMART ECG 1500 DX13-HI	2920	RAS-5HVNC1E	RAS-5HNC1E	3-4,2
SMART ECG 1500 DX15-HI	2920	RAS-6HVNC1E	RAS-6HNC1E	3-4,2
SMART ECG 2000 DX22-HI	4380	-	RAS-8HNCE	3-4,2
SMART ECG 2500 DX22-HI	5110	-	RAS-8HNCE	3-4,2
SMART ECG 2500 DX28-HI	5110	-	RAS-10HNCE	3-4,2
SMART ECG 3000 DX28-HI	5840	-	RAS-10HNCE	3-4,2

Modelis	Nominālā gaisa plūsma (m³/h)	leteicamais uzstādīšanas augstums (m)
SMART ECM 1000 VRF8-HI	1640	2,5-3,8
SMART ECM 1500 VRF12-	2460	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF16-	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF19-	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF21-	4100	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF24-	4100	2,5-3,8
SMART ECM 3000 VRF26-	4920	2,5-3,8
SMART ECG 1000 VRF10-	2190	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF13-	2920	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF15-	2920	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF20-	4380	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF24-	4380	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF25-	5110	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF29-	5110	3-4,2
SMART ECG 3000 VRF29-	5840	3-4,2





60Hz

Modelis	Nominālā gaisa plūsma (m ³ /h)	Ieteicamais uzstādīšanas	
		Ārējais bloks 230Vx1	Ārējais bloks 400Vx3 augstums (m)
SMART ECM 1000 DX8-HI	1640	RAS-3HVNC1	- 2,5-3,8
SMART ECM 1500 DX11-HI	2460	RAS-4HVNC1E	RAS-4HNC1E 2,5-3,8
SMART ECM 2000 DX16-HI	3280	RAS-6HVNC1E	RAS-6HNC1E 2,5-3,8
SMART ECM 2500 DX21-HI	4100	-	RAS-8HNCE 2,5-3,8
SMART ECM 3000 DX26-HI	4920	-	RAS-10HNCE 2,5-3,8
SMART ECG 1000 DX8-HI	2190	RAS-3HVNC1	- 3-4,2
SMART ECG 1500 DX13-HI	2920	RAS-5HVNC1E	RAS-5HNC1E 3-4,2
SMART ECG 1500 DX15-HI	2920	RAS-6HVNC1E	RAS-6HNC1E 3-4,2
SMART ECG 2000 DX22-HI	4380	-	RAS-8HNCE 3-4,2
SMART ECG 2500 DX22-HI	5110	-	RAS-8HNCE 3-4,2
SMART ECG 2500 DX28-HI	5110	-	RAS-10HNCE 3-4,2
SMART ECG 3000 DX28-HI	5840	-	RAS-10HNCE 3-4,2

Modelis	Nominālā gaisa plūsma (m ³ /h)	Ieteicamais uzstādīšanas	
		augstums (m)	
SMART ECM 1000 VRF8-HI	1640	2,5-3,8	
SMART ECM 1500 VRF12-	2460	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 VRF16-	3280	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 VRF19-	3280	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 VRF21-	4100	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 VRF24-	4100	2,5-3,8	
SMART ECM 3000 VRF26-	4920	2,5-3,8	
SMART ECG 1000 VRF10-	2190	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF13-	2920	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF15-	2920	3-4,2	
SMART ECG 2000 VRF20-	4380	3-4,2	
SMART ECG 2000 VRF24-	4380	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF25-	5110	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF29-	5110	3-4,2	
SMART ECG 3000 VRF29-	5840	3-4,2	

Izmeri

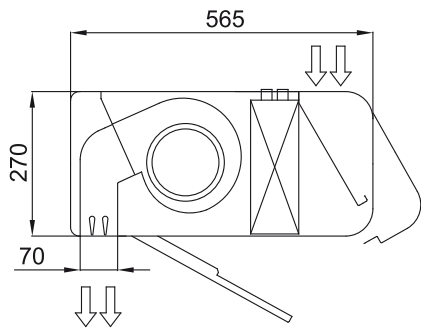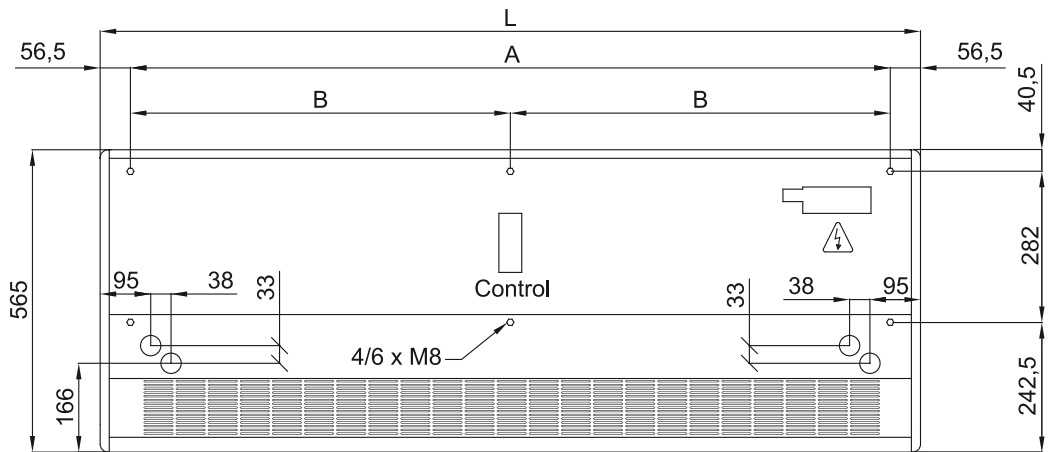

	L	A	B
Smart 1000	1034	920	-
Smart 1500	1534	1420	710
Smart 2000	2034	1920	960
Smart 2500	2534	2420	1210
Smart 3000	3034	2920	1460