




Ipašības

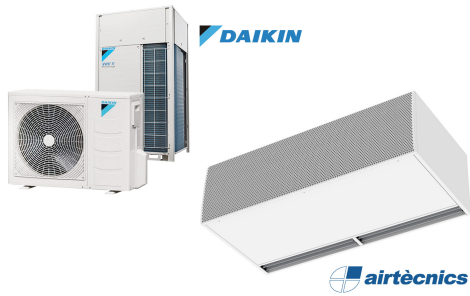

- Enerģiju taupošs siltumsūkņa gaisa aizkars: Līdz 70% izmaksu un CO2 emisiju samazināšana (apkures režīms).
- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas un nerūsējošais tērauds.
- Divas priekšējā režģa opcijas: Rūpnieciski perforēts (pēc noklusējuma), tirdzniecības mikroperforēts. Iekšējs pirmsfiltrs iekļauts.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstīņas, spārna formas, pielāgojasm no 0 līdz 15° no katras puses.
- Dubultas iepļūdes centrālās ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori.
- Iekšējs pirmsfiltrs iekļauts.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Pēc izvēles: Uzlabotā Clever Control (programmējama, automātiska, gudra, enerģijas taupīšana, Modbus RTU priekš BMS...) ar speciālu programmu darbam dzesēšanas režīmā, kas novērš ūdens kondensāciju. Regulē dzesēšanas jaudu, gaisa ātruma uzturēšanai un vides nošķiršanai.  
Gatavs savienošanai ar DAIKIN inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A) un izplešanās vārstu, kas nav iekļauts. Nepieciešams DAIKIN DX interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.
- DX VRV:  
Gatavs savienošanai ar DAIKIN inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A) un izplešanās vārstu, kas nav iekļauts. Nepieciešams DAIKIN VRV interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.



Specifikācijas

50Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
L 1000 DX18-DA	4-5	
L 1500 DX24-DA	4-5	
L 2000 DX34-DA	4-5	
L 2500 DX43-DA	4-5	
L 3000 DX49-DA	4-5	
XL 1000 DX23-DA	5-7	
XL 1500 DX34-DA	5-7	
XL 2000 DX47-DA	5-7	
XL 2500 DX57-DA	5-7	
XL 3000 DX57-DA	5-7	

Modelis	(m³/h)	(m)
L 1000 VRV19-DA	4-5	
L 1500 VRV29-DA	4-5	
L 2000 VRV34-DA	4-5	
L 2500 VRV43-DA	4-5	
L 3000 VRV49-DA	4-5	
XL 1000 VRV23-DA	5-7	
XL 1500 VRV34-DA	5-7	
XL 2000 VRV47-DA	5-7	
XL 2500 VRV61-DA	5-7	
XL 3000 VRV74-DA	5-7	

Izmeri

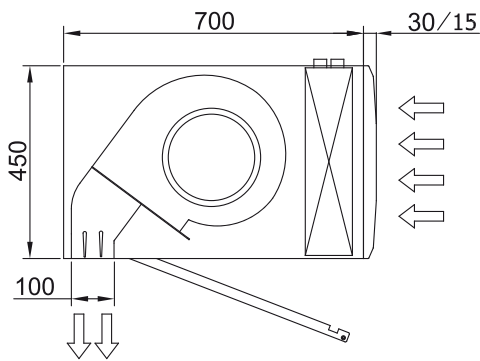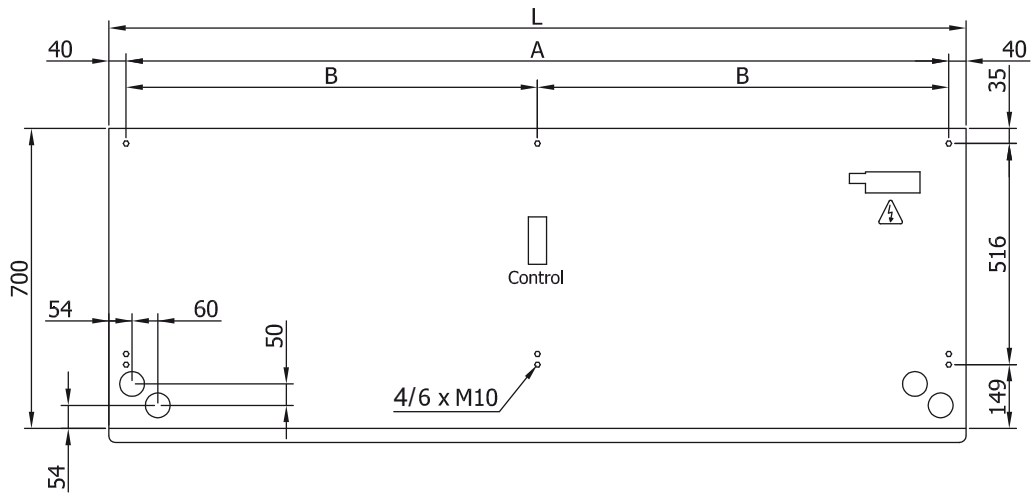

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460