
RECESSED OPTIMA SWITCH| Iebūvējamie Gaisa Aizkari

Īpašības

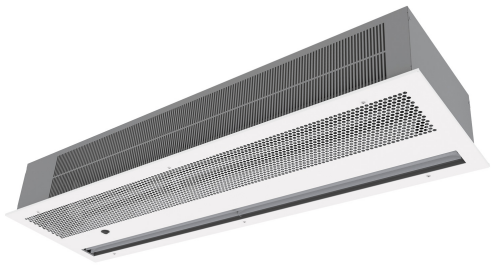


- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, gatavs uzstādīšanai iebūvēšanai piekaramos griestos.
- Ieplūdes režģis (neprasa apkopi) iebūvēts vienā rāmī baltā RAL 9016 vai melnā RAL 9005 krāsā.Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas.
- Zema trokšņa savīti šķērsplūsmas ventilatori, vadāmi ar 2 ātrumu ārējo rotora dzinēju.
- "A" tips bez apkures, tikai gaiss.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specifikācijas

50Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
RO SW 1000 A	2.8	
RO SW 1500 A	2.8	
RO SW 2000 A	2.8	

Izmēri

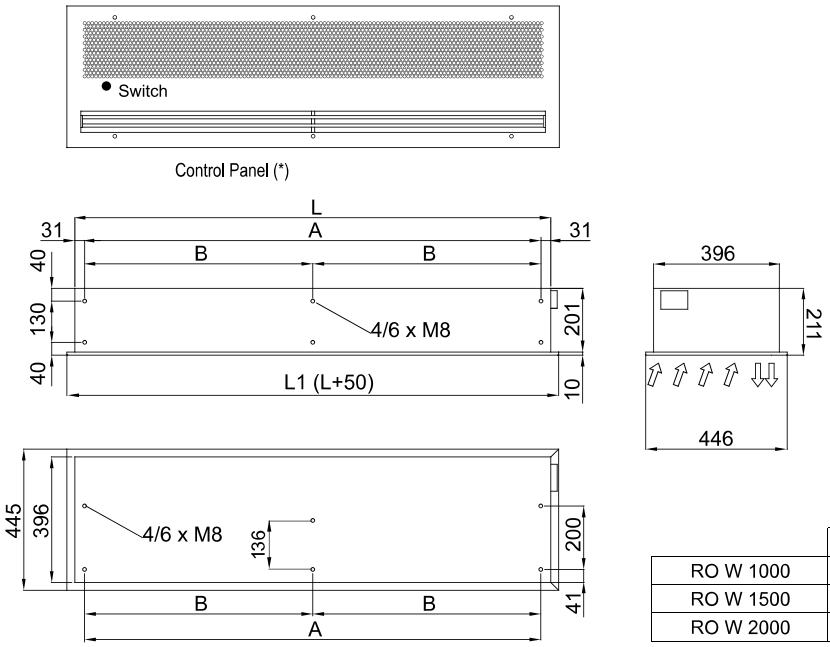

	L	L1	A	B
RO W 1000	1000	1050	938	-
RO W 1500	1500	1550	1438	-
RO W 2000	2000	2050	1938	969