

Ipašības

Gaisa aizkaram ARIS ir gluds priekšējais panelis ar ieapaļotām malām un formām, uz kuras var novietot logotipu, apgaismojumu, banerus vai drošības un informācijas zīmes. Gaisa ieplūdes reste ir paslēpta aizkara augšējā daļā, tāpēc neviens neredzēs gaisa aizkaru un filtru iekšpusē.

Gaisa aizkara ARIS mūsdienīgs, apdomīgs un elegantais dizains kopā ar tā augstās kvalitātes apdari padara to par labāko gaisa aizkaru tirdzniecības vietām ieeju ar augstumu līdz 2,8 metriem. Veicot uzstādīšanu, tas garantē efektīvu un stabilu gaisa kondicionēšanu bez straujas saskarsmes ar interjera arhitektūru un telpas dizainu.



- Stilīgs, apdomīgs un mūsdienīgs dizains, kas pielāgojas jebkuram interjeram.
- Gluds priekšējais panelis, pielāgojams ar logotipiem, apgaismojumu, uzrakstu vai drošības un informatīvajām zīmēm, atbilstoši klienta vajadzībām.
- Pašbalstošs tērauda apaļš korpuss ar plastmasas sānu vākiem bez malām., standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas.
- Slēpta augšējā gaisa ieieja novēršot ierīces un ieplūdes režģa redzamību no iekšpuses.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas.
- Zema trokšņa savīti šķērsplūsmas ventilatori, vadāmi ar 2 ātrumu ārējo rotora dzinēju.
- "P" tips ar ūdens apsildāmo spoli. "E" tips ar elektriski aizsargātiem elementiem, trīs posmiem ar iebūvētu regulēšanu. "A" tips bez apkures, tikai gaiss.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)




Specifikācijas

50Hz

| Modelis | Nominālā gaisa plūsma | Ieteicamais uzstādīšanas augstums |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | (m ³ /h) | |
| ARIS 1000 A | 1900 | 2,5-3,5 |
| ARIS 1500 A | 2800 | 2,5-3,5 |
| ARIS 2000 A | 3800 | 2,5-3,5 |

| Modelis | Nominālā gaisa plūsma | Elektriskās apkures jauda 400Vx3 | Ieteicamais uzstādīšanas augstums |
|-------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | (m ³ /h) | (kW) | |
| ARIS 1000 E | 1800 | 3/6/9 | 2,5-3,5 |
| ARIS 1500 E | 2800 | 4/8/12 | 2,5-3,5 |
| ARIS 2000 E | 3600 | 6/12/18 | 2,5-3,5 |

| Modelis | Nominālā gaisa plūsma (m ³ /h) | Apkures jauda | | Ieteicamais uzstādīšanas augstums (m) |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| | | 80/60°C (kW) | 60/40°C (kW) | |
| ARIS 1000 P86 | 1750 | 9,28 | - | 2,5-3,5 |
| ARIS 1500 P86 | 2625 | 14,44 | - | 2,5-3,5 |
| ARIS 2000 P86 | 3500 | 19,26 | - | 2,5-3,5 |
| ARIS 1000 P64 | 1600 | - | 6,99 | 2,5-3,5 |
| ARIS 1500 P64 | 2350 | - | 10,59 | 2,5-3,5 |
| ARIS 2000 P64 | 3200 | - | 14,31 | 2,5-3,5 |

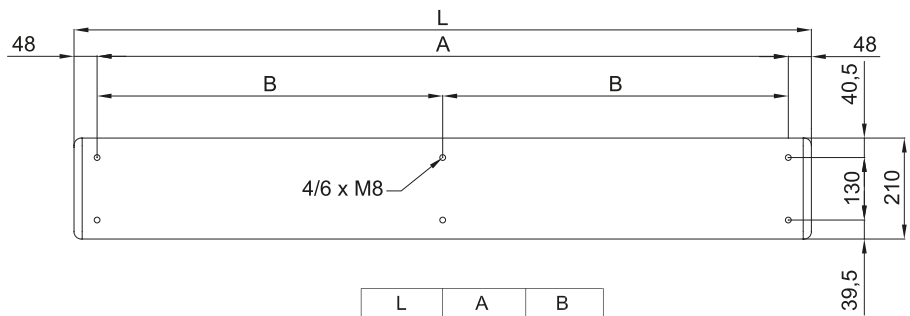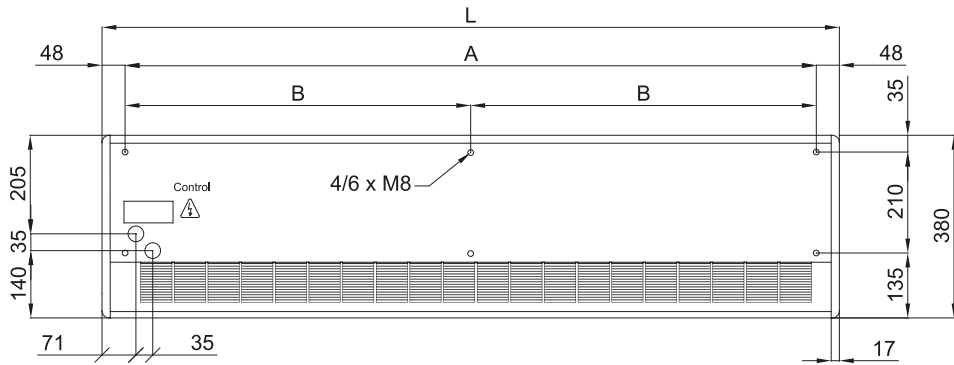

| | L | A | B |
|-----------|------|------|-----|
| Aris 1000 | 1034 | 940 | - |
| Aris 1500 | 1534 | 1440 | - |
| Aris 2000 | 2034 | 1940 | 970 |