




Ipašības

Šis ir FLY sērijas jaudīgākais kukaiņu atbaidīšanas gaisa aizkars, kas ir speciāli izstrādāts pasargāšanai no kukaiņu iekļūšanas caur ieejām. FLY KXL ir ļoti jaudīgs rūpniecības gaisa aizkars ar leli efektivitāti un iebūvētu pret kukaiņu ierīci, liela ātruma gaisa barjeras izveidei un kukaiņu iekļuves samazināšanai rūpnīcās un ēkās, kur ir nepieciešams novērst kukaiņus.



- "Speciāli izstrādāts kukaiņu kontrolei ieejās, piemēram, pārtikas uzņēmumos un rūpnīcās, slimnīcās vai tīrās zonās. Liela ātruma gaisa barjera lidojošo kukaiņu ielidošanas ēkā novēršanai. Līdz 4 metru augstām durvīm saskaņā ar NSF 37 standartu."
- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, standartā ar strukturālu epoksīda-poliēstera apdari baltā RAL9016 krāsā. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas un nerūsējošais tērauds.
- Liels slīpēts ieplūdes režģis, kas novērš intensīvu apkopi.
- Iekļauj pret kukaiņu izplūdes komplektu ar anodēta alumīnija izplūdes lāpstiņām, spārnu formas, pielāgojasm no 0 līdz 15° no katras puses.
- "A" tips bez apkures, tikai gais.
- Iekļauj Plug&Play manuālo automātisko vadību ar 10m RJ45 kabeli un magnētisko durvju kontaktu. Pēc izvēles: Gudrā vadība (programmējama, automātiska, inteliģenta, enerģijas taupīšana, Modbus RTU priekš BMX...)

Specifikācijas


50Hz

Modelis	Nominālā gaisa plūsma	Ieteicamais uzstādīšanas augstums
	(m ³ /h)	(m)
FLY KXL 1000 A	5300	4
FLY KXL 1500 A	7950	4
FLY KXL 2000 A	10600	4
FLY KXL 2500 A	13250	4
FLY KXL 3000 A	15900	4

60Hz

Modelis	Nominālā gaisa plūsma	Ieteicamais uzstādīšanas augstums
	(m ³ /h)	(m)
FLY KXL 1000 A 60Hz	5300	4
FLY KXL 1500 A 60Hz	7950	4
FLY KXL 2000 A 60Hz	10600	4
FLY KXL 2500 A 60Hz	13250	4
FLY KXL 3000 A 60Hz	15900	4

Izmeri

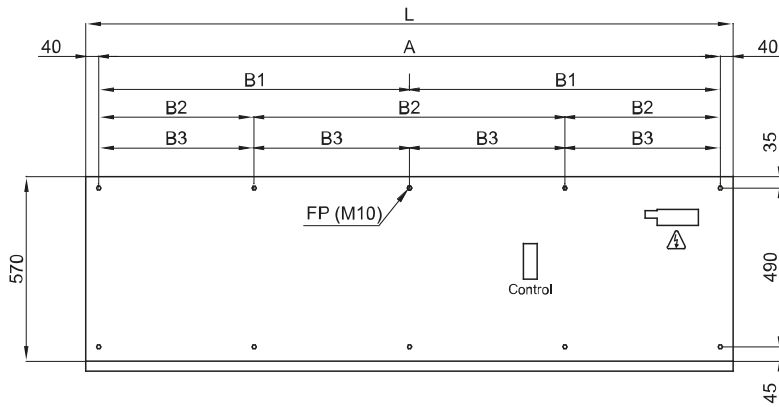

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730

